


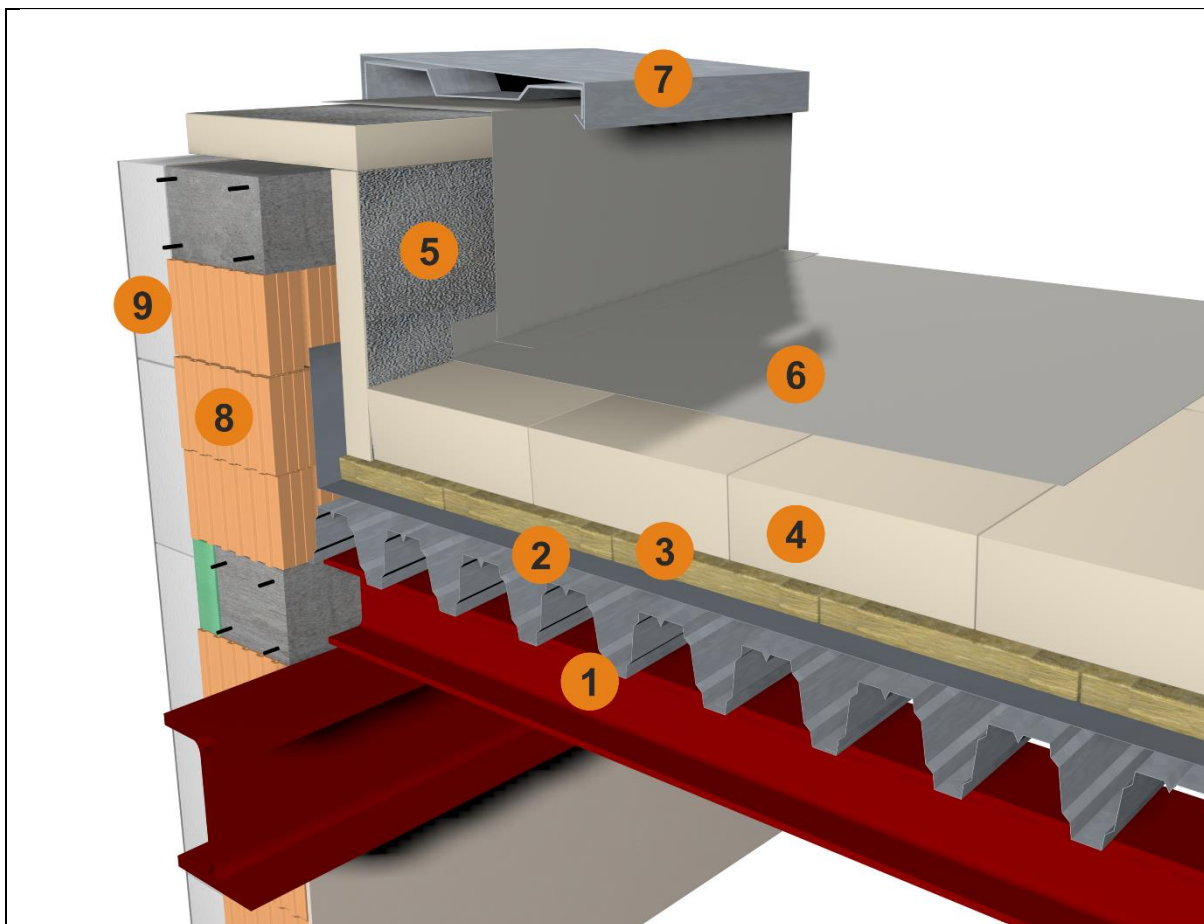

Egyenes rétegrendű nem járható lapostető, acél trapézlemez aljzaton, szerkezeti lejtéssel - műanyag lemezes vízszigeteléssel (ATTIKA RÉSZLET)

1. teherhordó acél trapézlemez födém (min. 2,5% szerkezeti lejtéssel)
2. páratechnikai réteg (javasolt LDPE fólia, vagy alumínium fólia betétes öntapadó bitumenes lemez)
3. ásványgyapot tűzgátló, lépésálló hőszigetelés (min. 6 cm)
4. INNOPAN PIR HAB HŐSZIGETELÉS
5. INNOPAN PIR HAB LÁBAZATI ÉS ATTIKAFAL HŐSZIGETELÉS alufólia kasírozással
6. csapadékvíz elleni szigetelés (műanyag lemez) mechanikai vagy ragasztásos rögzítéssel
7. fémlemez attikalefedés
8. attikafal
9. homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer